




**PANELES**

**CLEADY**

# COMPOSICIÓN

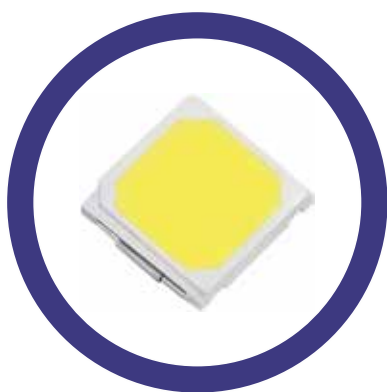

Chip  
**PHILIPS**



Driver  
**PHILIPS**



Difusor  
**MICROPRISMATICO**

**PRIMERAS MARCAS**  
**CALIDAD CERTIFICADA**



## SISTEMA BACKLIGHT



CON LENTES DE PMMA  
PLACA MICROPRISMATICA UGR<19



PWM

DALI

1~10


## Opciones Regulables





# Características

- Difusor: Microprismatico <19 ugr
- Led: Sanan
- CRI: Ra > 80 (opcional 90)
- SCDM: <6
- Driver: Philips Certa drive
- Opcional: Dali - Sosen
- Eficiencia del Driver: >95%
- Protección: OTP, OCP, OVP,SCP
- Protección contra sobretensiones: 2Kv
- Estanqueidad: IP44
- Test de Impacto: IK07
- Tensión: 220-240v , 50/60Hz
- Temperatura de funionamiento: -25 ~ 60 °C
- Tm21: L70 B20 > 50.000H
- Vida útil: 60.000H

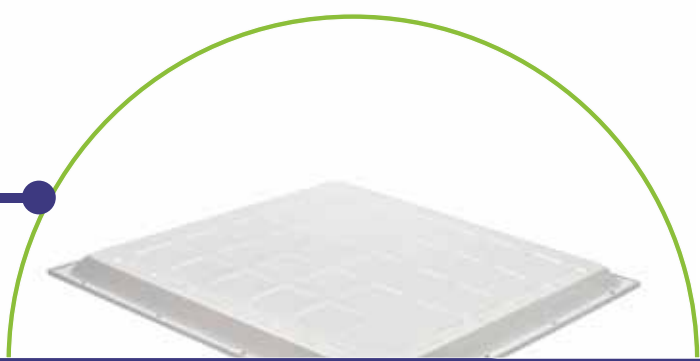

**100lm/w**

**3 YEARS WARRANTY**


**Philips Driver**

**Sanan LED**

REFERENCIA	POTENCIA	VOLTAGE	LUMENES	CRI	IP	MEDIDAS
DTC064142	40 w	220-240v	4000 lm	>80	IP40	L595*W595*H10mm
DTC064242	40 w	220-240v	4000 lm	>80	IP40	L295*W1195*H10mm
DTC066042	60 w	220-240v	6000 lm	>80	IP44	L595*W1195*H10mm




# Posibles distribuciones lumínicas



110°

Packing

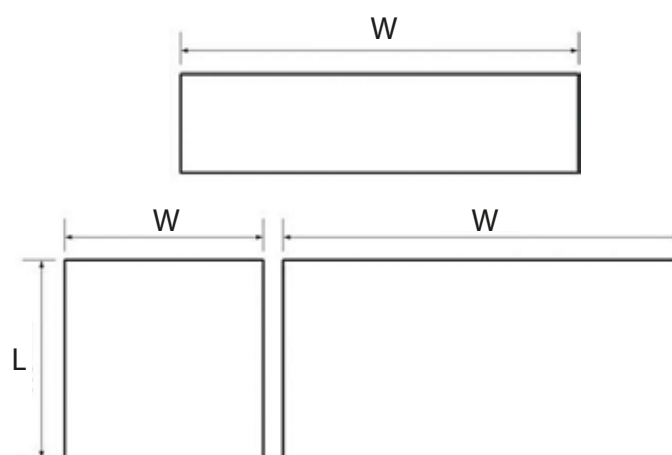

REFERENCIA	MEDIDAS PACKING	UD	NW/CTN	GW/CTN
DTC064142	L620*W620*H70	5	9,7	11,8
DTC064242	L340*W1300*H70	5	10,2	12,8
DTC066042	L620*W1300*H70	5	22,5	24,3

